


croma
basic & select

MARPE
DESCANSO


TEJIDO **UNI**




UNI 21

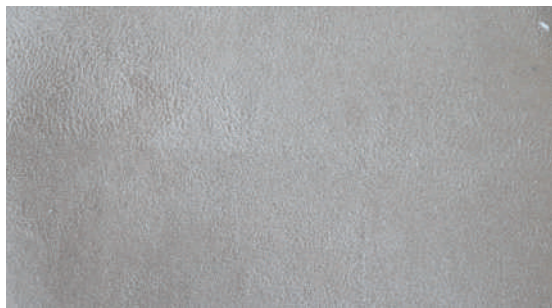


UNI 121

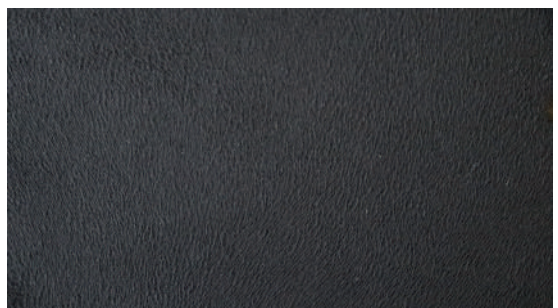

UNI 81

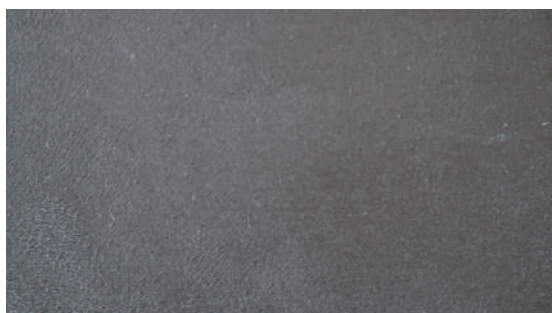

UNI 82

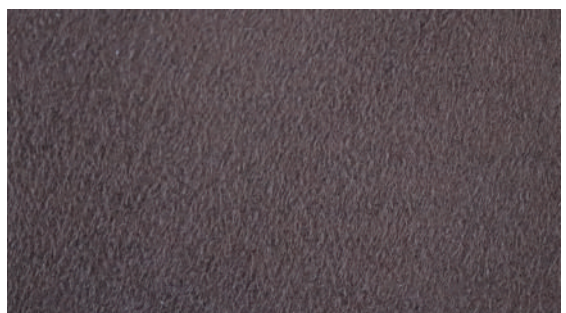

UNI 60

TEJIDO **UNI**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN

100% Poliéster

Composition/
composition

ANCHO

215mm

Width/
Largeur

PESO

137g/m2 (+/5%)

Weight/
Poids

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Composition/Composition

700 Ciclos (PV 3908)

INSTRUCCIONES DE LAVADO



No usar lejía ni abrasivos


Do not use bleach or abrasives/
Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.



No secar en secadora

Do not dry in a dryer/
Ne pas sécher en machine.

TEJIDO **SORO**

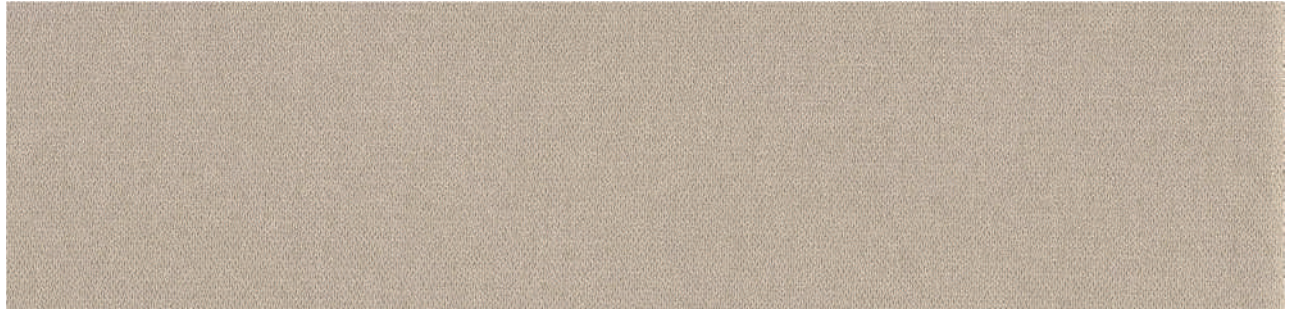


SORO **21**



SORO **23**



SORO **34**

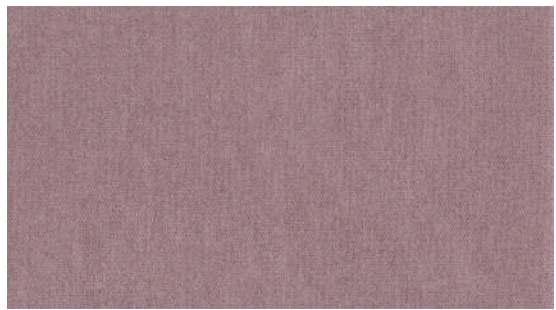

SORO **61**



SORO **83**



SORO **93**

TEJIDO **SORO**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 100% Poliéster <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 140 mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 260g/m2 (+/5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	EN ISO 12947-1:2007; EN ISO12947-2:2017 90 90 000 - 100 000: CAT A	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	EN ISO 105 B02:2014-11 5: CAT B	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	EN ISO 12945-2:2021 2000cycles - 4: CAT. B	

II INSTRUCCIONES DE LAVADO

 No usar lejía ni abrasivos <i>Do not use bleach or abrasives/ Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.</i>	 No secar en secadora <i>Do not dry in a dryer/ Ne pas sécher en machine.</i>	 Permite planchado <i>Ironing allowed/ Repassage autorisé</i>
--	---	---

TEJIDO **AZAHAR**

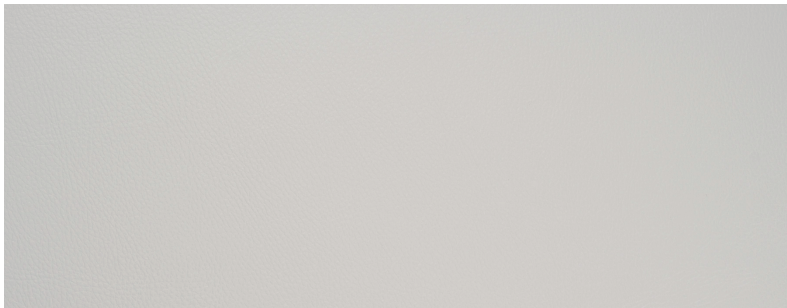


AZAHAR 01



AZAHAR 00



AZAHAR 12



AZAHAR 24



AZAHAR 41



AZAHAR 38



AZAHAR 46



AZAHAR 50



AZAHAR 37



AZAHAR 39



AZAHAR 13

TEJIDO **AZAHAR**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN

75% PVC, 2% Plast,
5% act. calcium
*Composition/
composition*

ANCHO

137mm
*Width/
Largeur*

PESO

400g/m2 (+/-20g)
*Weight/
Poids*

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Composition/Composition

EN ISO 12947-1, -2
>50.000

SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ

Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière

ISO 105-B02:2014
4

INSTRUCCIONES DE LAVADO



No usar lejía ni abrasivos

*Do not use bleach or abrasives/
Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.*



No secar en secadora

*Do not dry in a dryer/
Ne pas sécher en machine.*



No planchar

*Do not iron/
Ne pas repasser.*

TEJIDO **TENDER**




TENDER **903**



TENDER **803**




TENDER **609**

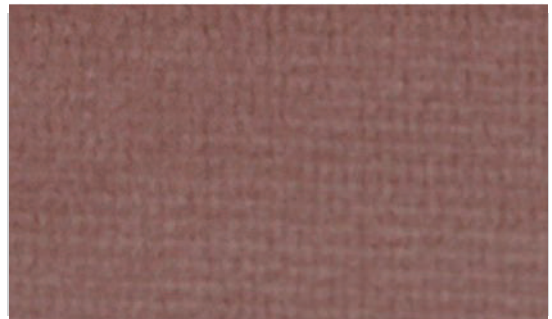

TENDER **700**



TENDER **606**

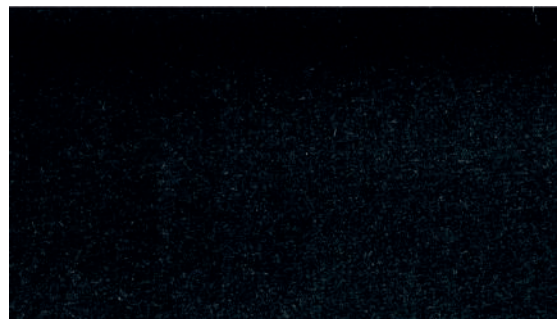

TENDER **800**

TEJIDO **TENDER**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN

100% Poliéster

*Composition/
composition*

ANCHO

140 mm

*Width/
Largeur*

PESO

600g/m2 (+/-5%)

*Weight/
Poids*

RESISTENCIA AL PILLING

4/5

Pilling resistance/Résistance au pilling

INSTRUCCIONES DE LAVADO



No usar lejía ni abrasivos

*Do not use bleach or abrasives/
Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.*



No planchar

*Do not iron/
Ne pas repasser.*

TEJIDO **JASMINE**




JASMINE **21**




JASMINE **22**



JASMINE **25**

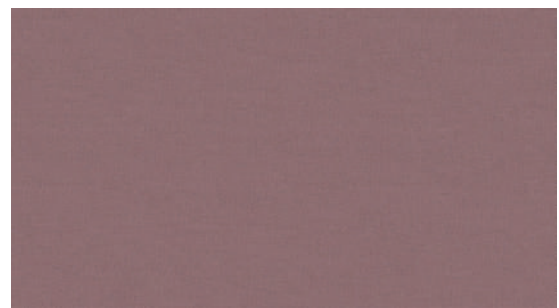


JASMINE **61**

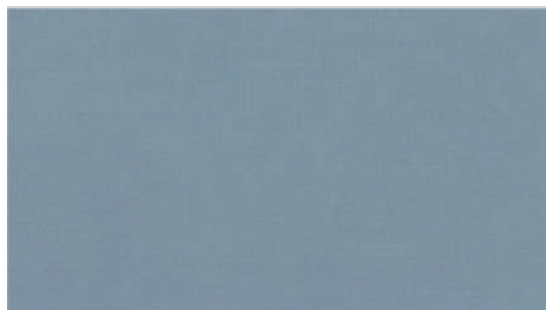


JASMINE **73**



JASMINE **81**

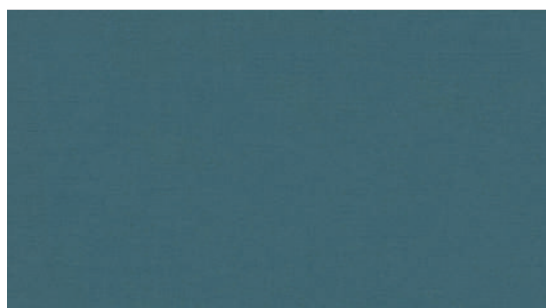

JASMINE **85**

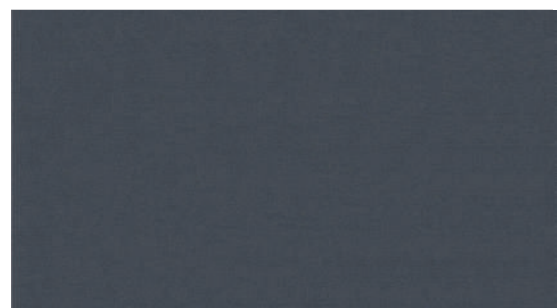

JASMINE **96**

TEJIDO **JASMINE**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 100% Poliéster <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 140 mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 250g/m2 (+/5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	EN ISO 12947-1:2007;EN ISO12947-2:2017 90 90 000 - 100 000: CAT A	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	EN ISO 105 B02:2014-11 3 -4: CAT B	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	EN ISO 12945-2:2021 2000cycles - 4: CAT. B	

INSTRUCCIONES DE LAVADO

 No usar lejía ni abrasivos <i>Do not use bleach or abrasives/ Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.</i>	 No secar en secadora <i>Do not dry in a dryer/ Ne pas sécher en machine.</i>	 Permite planchado <i>Ironing allowed/ Repassage autorisé</i>
--	---	---


TEJIDO **TILIA**




TILIA **03**



TILIA **52**

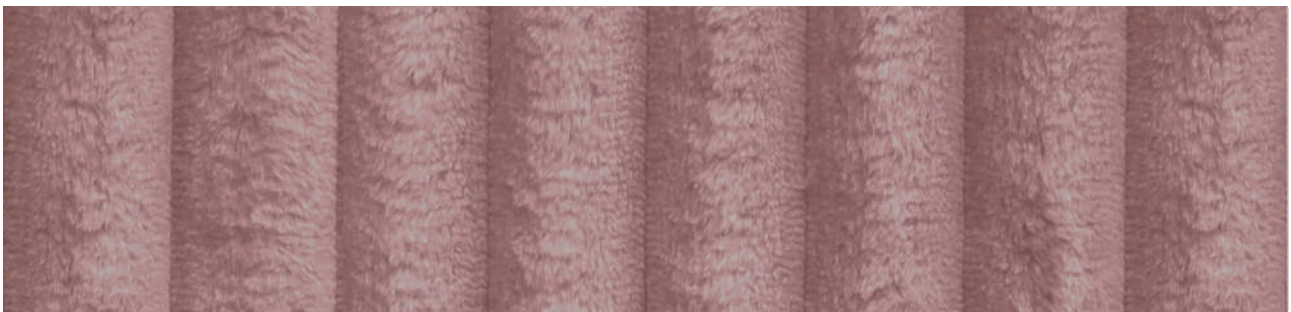

TILIA **62**

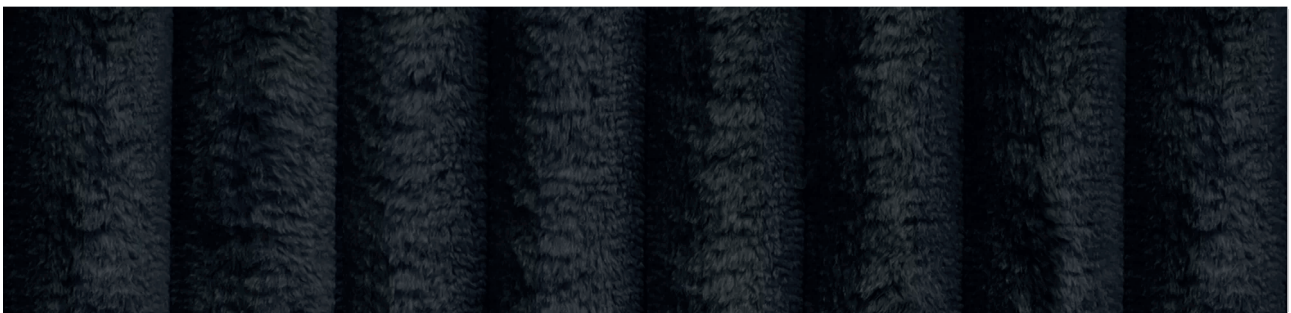

TILIA **100**

TEJIDO **TILIA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 100% Poliéster <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 140 mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 420g/m2 (+/5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	EN ISO 12947-1:2007;EN ISO12947-2:2017 90 90 000 - 100 000: CAT A	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	EN ISO 105 B02:2014-11 5: CAT B	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	EN ISO 12945-2:2021 2000cycles - 4: CAT. B	

INSTRUCCIONES DE LAVADO

 No usar lejía ni abrasivos <i>Do not use bleach or abrasives/ Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.</i>	 No secar en secadora <i>Do not dry in a dryer/ Ne pas sécher en machine.</i>	 Permite planchado <i>Ironing allowed/ Repassage autorisé</i>
--	---	---


TEJIDO **LUIS**



LUIS **02**



LUIS **52**

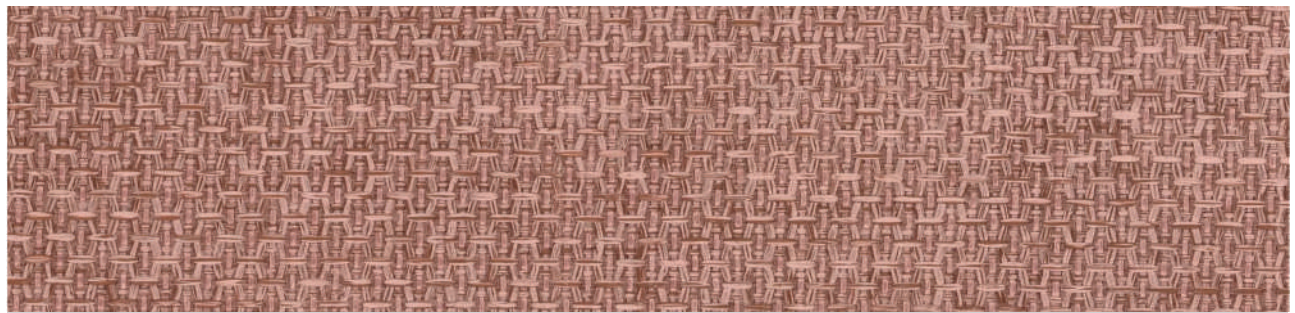

LUIS **63**



LUIS **97**

TEJIDO **LUIS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 100% Poliéster <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 140 mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 350g/m2 (+/5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	EN ISO 12947-1:2007;EN ISO12947-2:2017 90 20 000 - 30 000: CAT B	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	EN ISO 105 B02:2014-11 5: CAT B-C	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	EN ISO 12945-2:2021 2000cycles - 4: CAT. B	

INSTRUCCIONES DE LAVADO

 No usar lejía ni abrasivos <i>Do not use bleach or abrasives/ Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.</i>	 No secar en secadora <i>Do not dry in a dryer/ Ne pas sécher en machine.</i>	 No lavar en seco <i>Do not dry clean/ Ne pas nettoyer à sec.</i>
--	---	---


TEJIDO **3D**




3D **BLANCO**




3D **NEGRO**

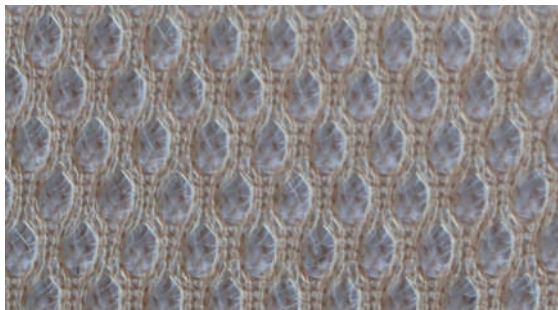


3D **BEIGE**

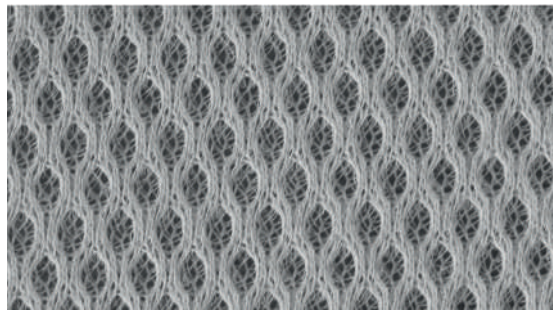

3D **PLATA**

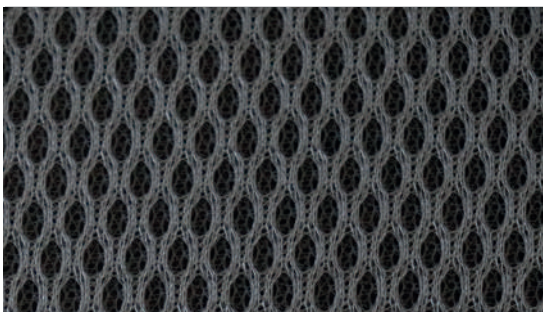

3D **MARENGO**

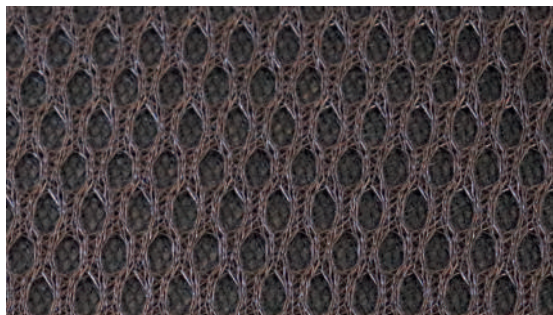

3D **CHOCO**

TEJIDO 3D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN

100% PVC - 4% PU

*Composition/
composition*

ANCHO

140 mm

*Width/
Largeur*

PESO

500g/m2 (+/-5%)

*Weight/
Poids*

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Composition/Composition

ISO 12947-2:1998

50.000 Ciclos

SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ

Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière

EN ISO 105 B02:1994/Amd 1: 1998+Amd2:2000
3/4

INSTRUCCIONES DE LAVADO



No usar lejía ni abrasivos


*Do not use bleach or abrasives/
Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.*




No planchar

*Do not iron/
Ne pas repasser.*

TEJIDO **COEN**

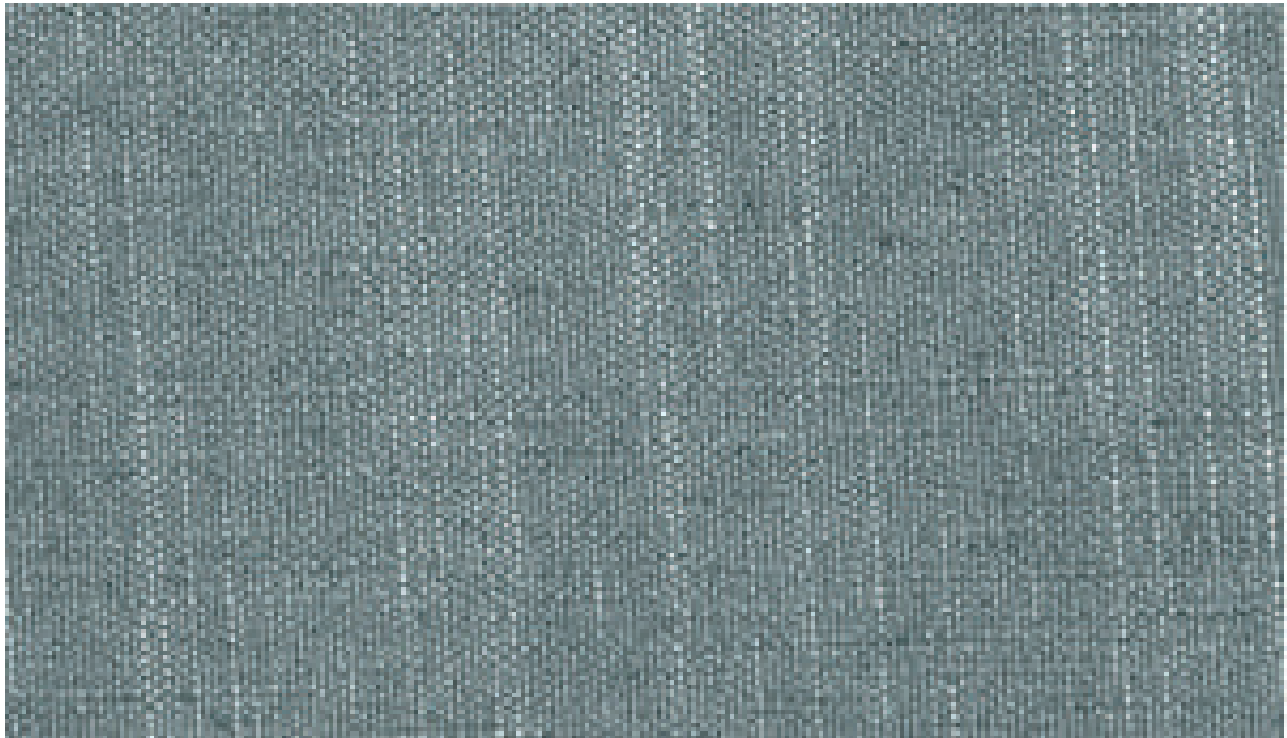

COHEN 2

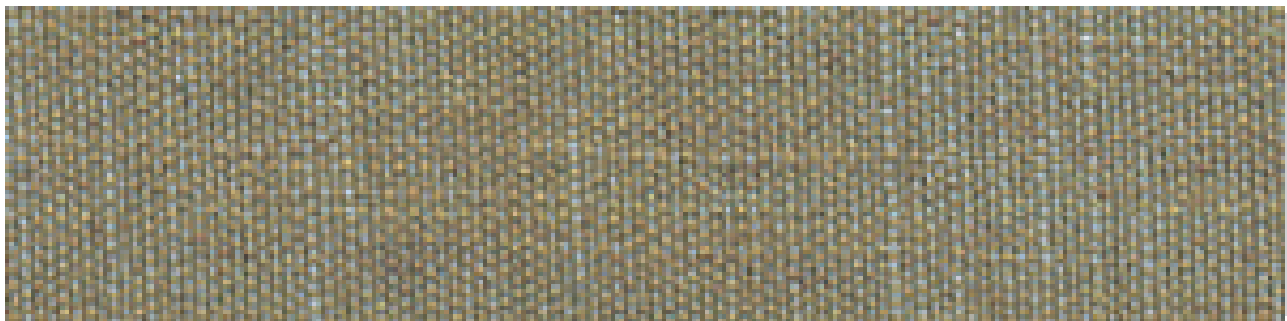

COHEN 4



COHEN 6

TEJIDO **COEN**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 70% Vis. / 30% LINO <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 140 mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 307g/m2 (+/-5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	ISO 12947-2:2016 >30.000 Ciclos	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	ISO 105-B02:2014 4-5	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	ISO 12945-1:2000 4-5	


INSTRUCCIONES DE LAVADO

 No usar lejía ni abrasivos <i>Do not use bleach or abrasives/ Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.</i>	 No secar en secadora <i>Do not dry in a dryer/ Ne pas sécher en machine.</i>	 Permite planchado <i>Ironing allowed/ Repassage autorisé</i>
 Lavado a máquina, max. 30° <i>Machine wash, max. 30°/ Lavage en machine, max. 30°</i>		

TEJIDO **ORLEANS**



ORLEANS **03**

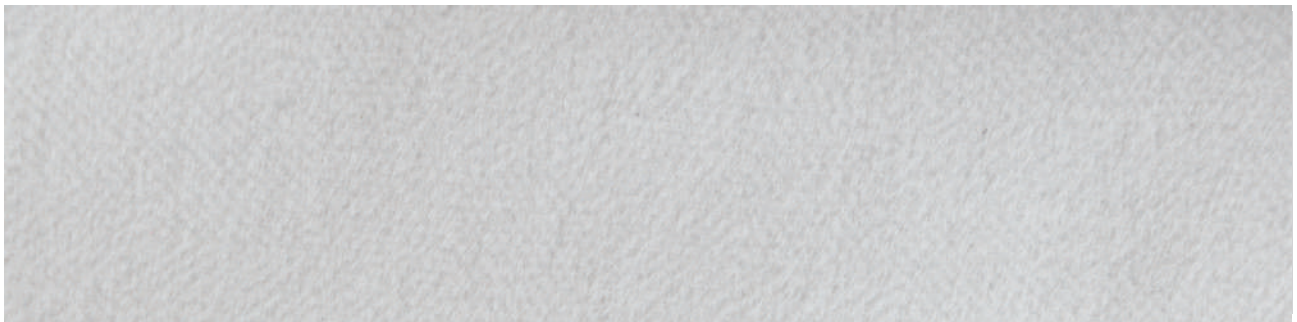

ORLEANS **01**



ORLEANS **02**

TEJIDO **ORLEANS**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 100% Poliéster <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 143mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 320g/m2 (+/-5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	EN ISO 12947-1, -2 50.000	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	ISO 105-B02:2014 4-5	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	ISO 12945-1:2000 2	

INSTRUCCIONES DE LAVADO

 No usar lejía ni abrasivos <i>Do not use bleach or abrasives/ Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.</i>	 No secar en secadora <i>Do not dry in a dryer/ Ne pas sécher en machine.</i>	 Permite planchado <i>Ironing allowed/ Repassage autorisé</i>
 Lavado a máquina, max. 30° <i>Machine wash, max. 30°/ Lavage en machine, max. 30°</i>		

TEJIDO **VETORE**

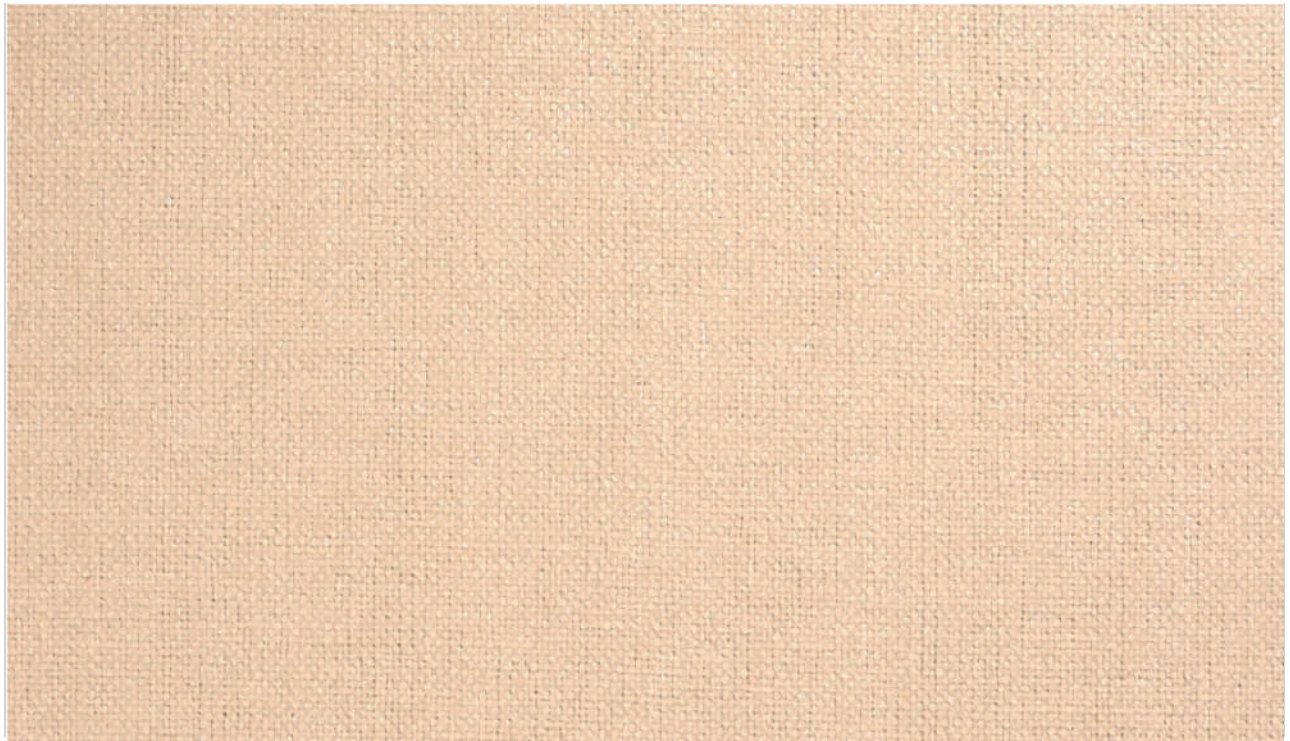

VETORE **06**



VETORE **15**



VETORE **21**

TEJIDO **VETORE**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 100% Poliéster <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 140mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 410g/m2 (+/-5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	EN ISO 12947-1, -2 20.000	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	ISO 105-B02:2014 5 (total 8 grade)	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	ISO 12945-1:2000 4	


INSTRUCCIONES DE LAVADO

 No usar lejía ni abrasivos <i>Do not use bleach or abrasives/ Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.</i>	 No secar en secadora <i>Do not dry in a dryer/ Ne pas sécher en machine.</i>	 Permite planchado <i>Ironing allowed/ Repassage autorisé</i>
 Lavado a máquina, max. 30° <i>Machine wash, max. 30°/ Lavage en machine, max. 30°</i>		


TEJIDO **TREVISO**

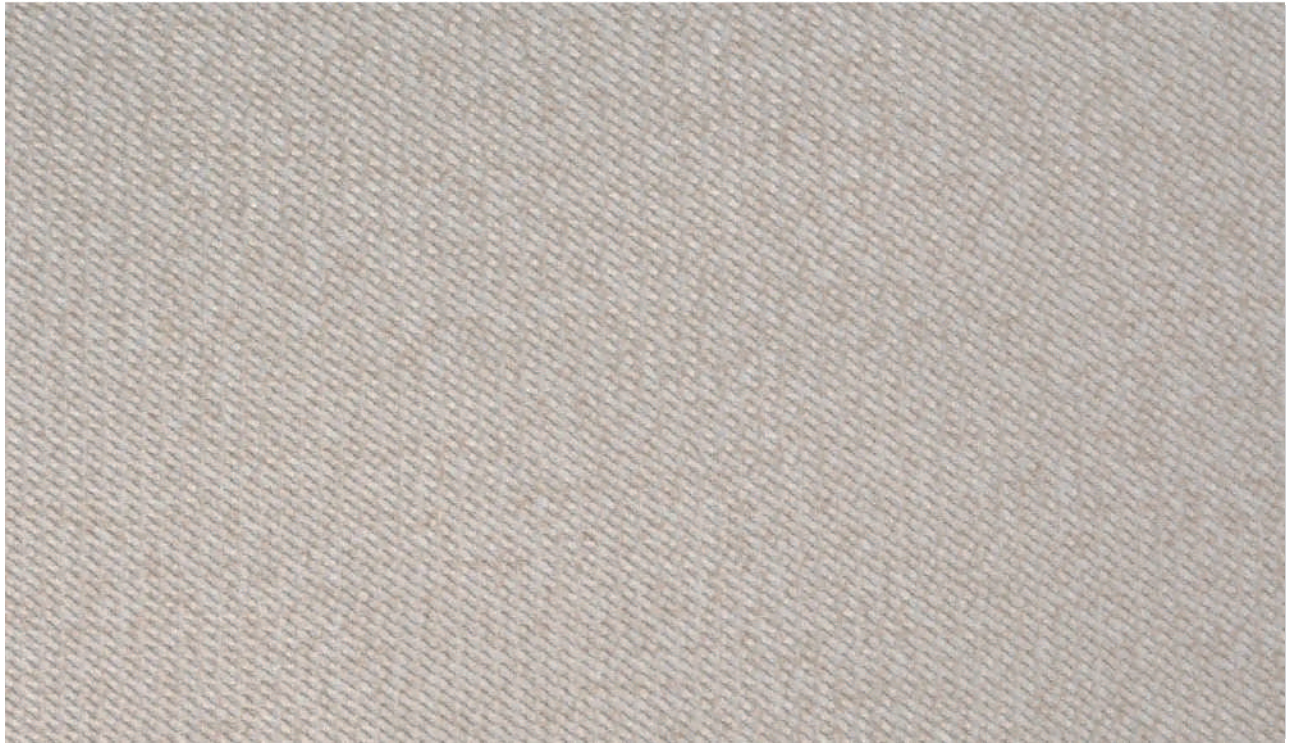

TREVISO **02**

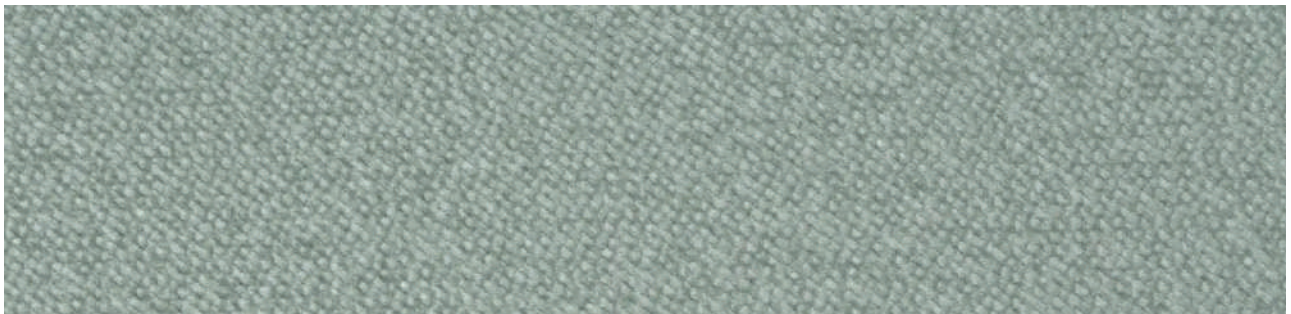

TREVISO **09**

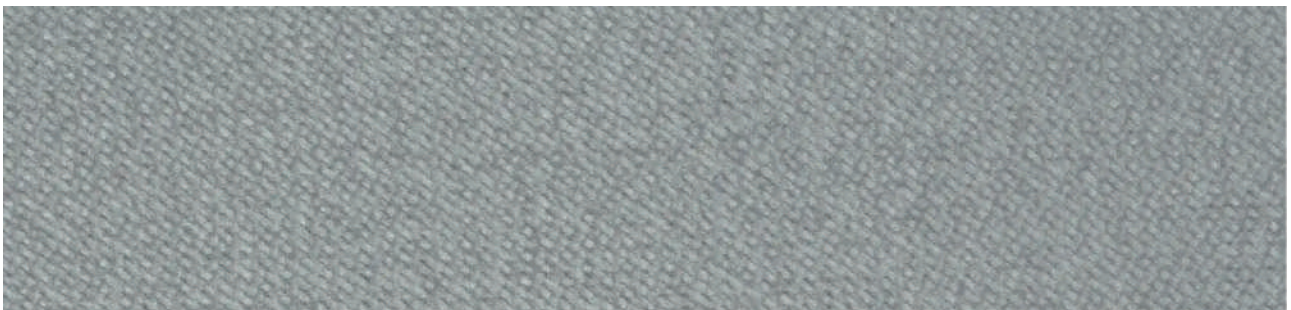

TREVISO **12**

TEJIDO **TREVISO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 100% Poliéster <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 142mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 480g/m2 (+/5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	EN ISO 12947-1, -2 25.000	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	ISO 105-B02:2014 4	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	ISO 12945-1:2000 4-5	

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Permite uso de blanqueadores

*Bleach if needed/
Eau de Javel si nécessaire*



Secado a temp. media

*Dry normal, medium heat
Séchage normal, à chaleur moyenne..*



No planchar

*Do not iron/
Ne pas repasser.*



Lavado a máquina, max. 40°

*Machine wash, max. 30°/
Lavage en machine, max. 30°*

TEJIDO **COSMOS**



COSMOS **18**



COSMOS **20**



COSMOS **06**



COSMOS **23**

TEJIDO **COSMOS**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 100% Poliéster <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 140mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 440g/m2 (+/5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	EN ISO 12947-1, -2 >25.000	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	ISO 105-B02:2014 4 (Total grade 5)	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	ISO 12945-1:2000 4-5	

INSTRUCCIONES DE LAVADO

 No usar lejía ni abrasivos <i>Do not use bleach or abrasives/ Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.</i>	 No secar en secadora <i>Do not dry in a dryer/ Ne pas sécher en machine.</i>	 No planchar <i>Do not iron/ Ne pas repasser.</i>
 Lavado a máquina, max. 30° <i>Machine wash, max. 30°/ Lavage en machine, max. 30°</i>		

TEJIDO **GLAMOUR**

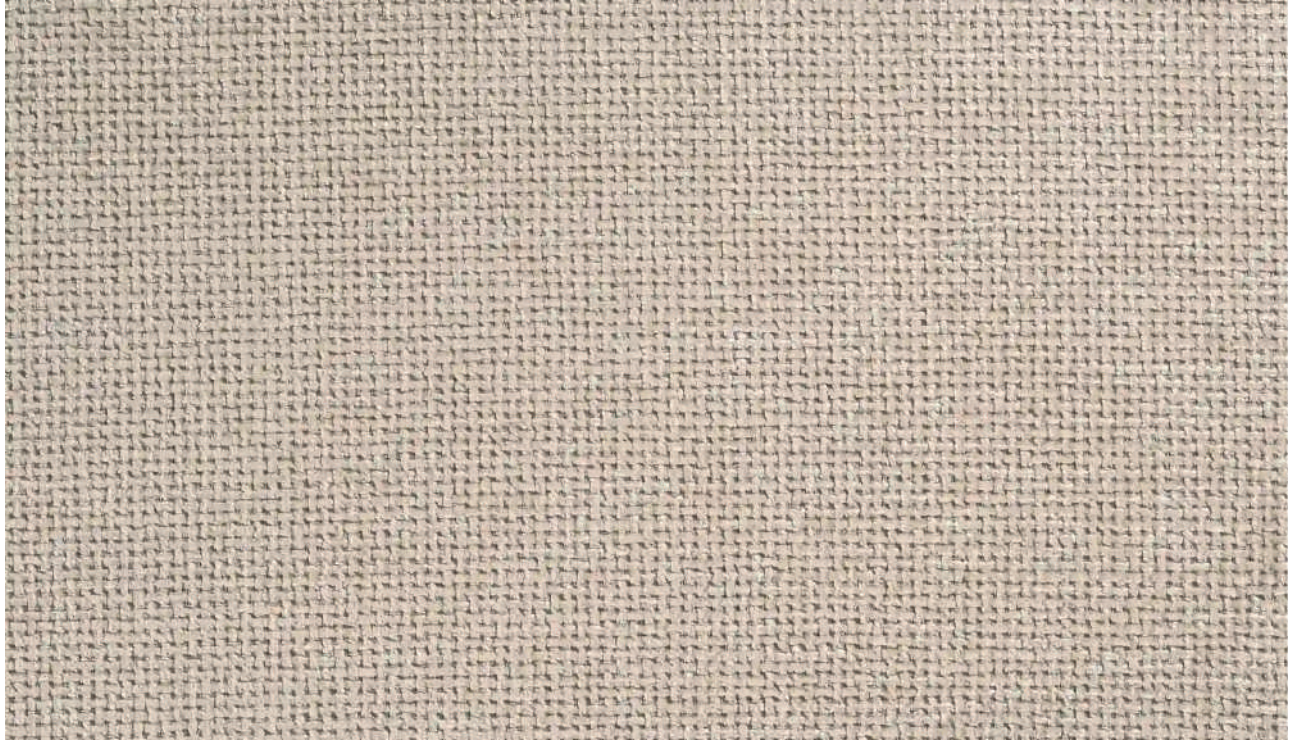

GLAMOUR **02**

TEJIDO **GLAMOUR**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 100% Poliéster <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 140mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 400g/m2 (+/5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	EN ISO 12947-1, -2 >25.000	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	ISO 105-B02:2014 4 (Total grade 5)	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	ISO 12945-1:2000 4-5	

INSTRUCCIONES DE LAVADO

 No usar lejía ni abrasivos <i>Do not use bleach or abrasives/ Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.</i>	 No secar en secadora <i>Do not dry in a dryer/ Ne pas sécher en machine.</i>	 No planchar <i>Do not iron/ Ne pas repasser.</i>
 Lavado a máquina, max. 30° <i>Machine wash, max. 30°/ Lavage en machine, max. 30°</i>		

TEJIDO **INDY**



INDY 01



INDY 02

TEJIDO **INDY**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 70% Vis. / 30% LINO <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 140 mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 307g/m2 (+/-5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	ISO 12947-2:2016 >20.000 Ciclos	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	ISO 105-B02:2014 5	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	ISO 12945-1:2000 4	

INSTRUCCIONES DE LAVADO

 No usar lejía ni abrasivos <i>Do not use bleach or abrasives/ Ne pas utiliser de javel ni d'abrasifs.</i>	 No secar en secadora <i>Do not dry in a dryer/ Ne pas sécher en machine.</i>	 Permite planchado <i>Ironing allowed/ Repassage autorisé</i>
 Lavado a máquina, max. 30° <i>Machine wash, max. 30°/ Lavage en machine, max. 30°</i>		

TEJIDO **SUPERLINO**



SUPERLINO 02

TEJIDO **DILAN**



DILAN 06

TEJIDO **SUPERLINO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 75% LI / 15% COT. / 10% PES. <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 140 mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 450g/m2 (+/5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	ISO 12947-2:2016 >20.000 Ciclos	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	ISO 105-B02:2014 5	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	ISO 12945-1:2000 4	

TEJIDO **DILAN**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 70% Vis. / 30% LINO <i>Composition/ composition</i>	ANCHO 140 mm <i>Width/ Largeur</i>	PESO 307g/m2 (+/5%) <i>Weight/ Poids</i>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN <i>Composition/Composition</i>	ISO 12947-2:2016 >30.000 Ciclos	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ <i>Color fastness to light/Solidité des couleurs à la lumière</i>	ISO 105-B02:2014 4-5	
RESISTENCIA AL PILLING <i>Pilling resistance/Résistance au pilling</i>	ISO 12945-1:2000 4-5	